



Glidestøpt rekkverk



Produkter



- Veisikring Profilbetong tilbyr støping av alle typer betongrekkverk, kantstein og bankett - støpt i en operasjon og fundamenter som passer for glidestøp.
- Grusutlegger for oppbygging av grusfundament før profil støpes
- Bandbil som benyttes til å fylle opp grus på baksiden av betongprofiler og finjustering av fundamenter

Hvorfor velge Veisikring Profilbetong?

- **Sikkerhet** - betongprofilene er klart de mest solide rekkverkene sammenlignet med stål og wire løsninger
- **Produktutvikling** - støpeformen kan i stor grad tilpasses etter kundens ønske/behov. Glidestøp gir en kontinuerlig betongprofil uten skjøter. Tidsbesparende, rask og effektiv utførelse
- **Levetidskostnad** - rekkverkene er støpt med høykvalitetsbetong som har stor motstandsevne mot kjemiske og mekaniske belastninger og tåler mange fryse/tine prosesser.
- **Tilgjengelighet** - Veisikring Profilbetong kan nå alle steder i Norden i løpet av 2 dager. Produksjonen kan så begynne etter noen få timer med rigging dersom grunnarbeidet er ferdig.
- **Kostnad** - prisgunstig alternativ i forhold til sikkerhetsklasse. Prisen pr meter vil i stor grad avhenge av avstanden til nærmeste betongblander. Våre produksjonskostnader vil variere med jobbstørrelse.

Midtdeler - H2D90


- Profil godkjent iht. den nye rekkverksnormalen til bruk som midtdeler.
- Avvisende kant på begge sider.
- Trekrør for lysmaster kan støpes inn. Vanngjennomføringer kan legges inn etter behov

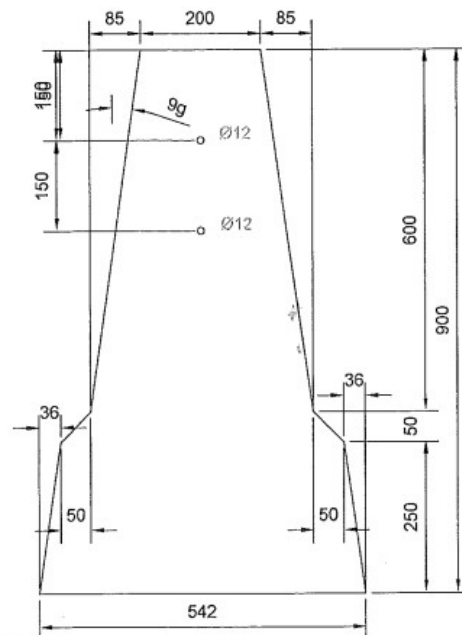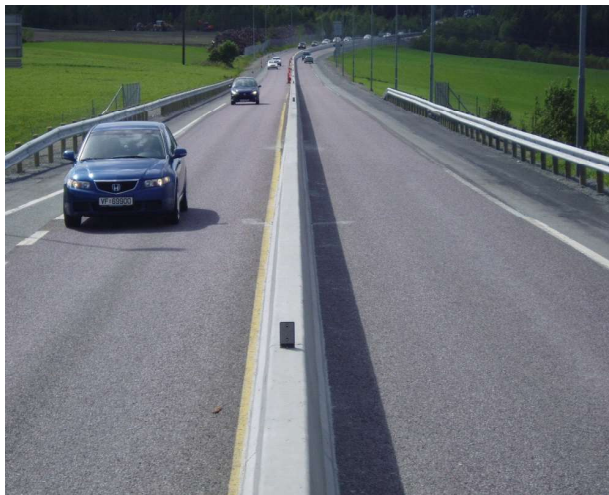

H2 D90
1 : 10

Rekkverk H2E90


- Siderekkverk. Kan utføres med varierende høyde fra 65-120 cm. Småviltgjennomganger.
- Avvisende kant på en side.
- Vanngjennomføringer legges inn etter behov. Småviltgjennomganger.
- Støyskjerm kan ettermonteres på rekkverket.

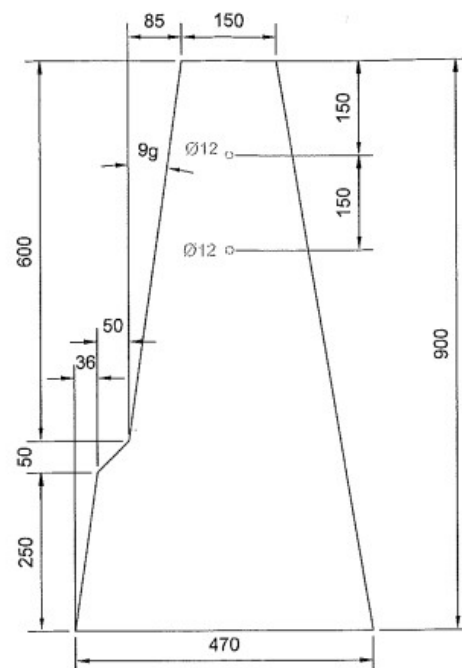

H2 E90
1 : 10


Rekkverk H2E90 - ny over gammel

- Nytt, trafiksikkert siderekkverk støpes over gammelt. Gammel kant kan ikke overstige 60 cm
- Nytt rekkverk armeres langsgående med 2 stk 12 mm kamstål.
- Vanngjennomføringer legges inn etter behov.

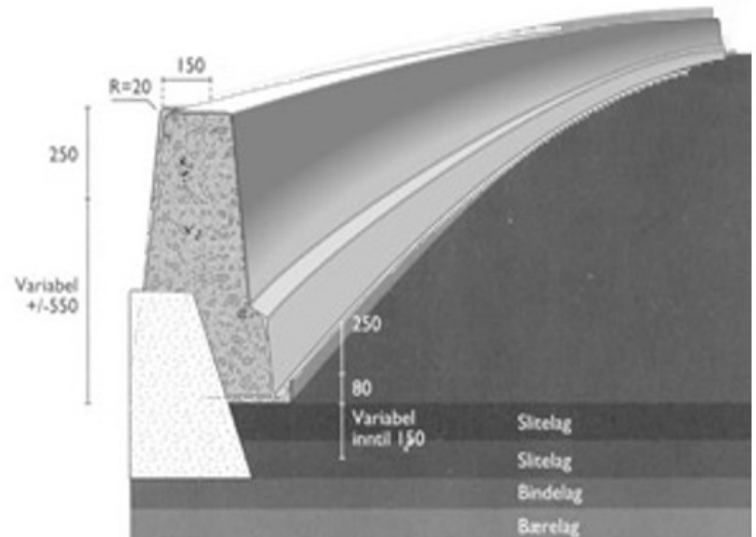


Svelvikellipse

- Ellipsen er tillat brukt som betongskille mellom kjørebane og gang-/sykkelveg på strekninger med hastighet 60 km/t eller lavere.
- Gir lav klatreeffekt for bilhjul og er ikke fristende å spasere på for barn. Drenering utføres etter kundens ønske.

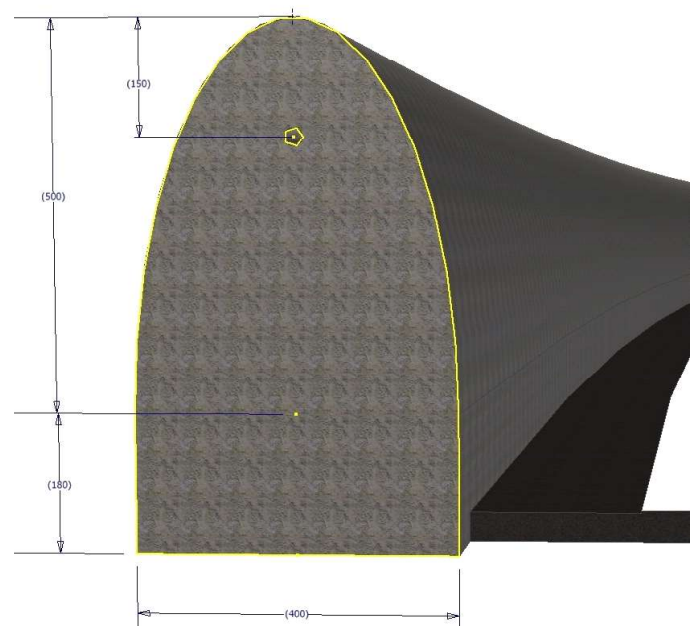

Bruk av Safetybaer - midtrabatt

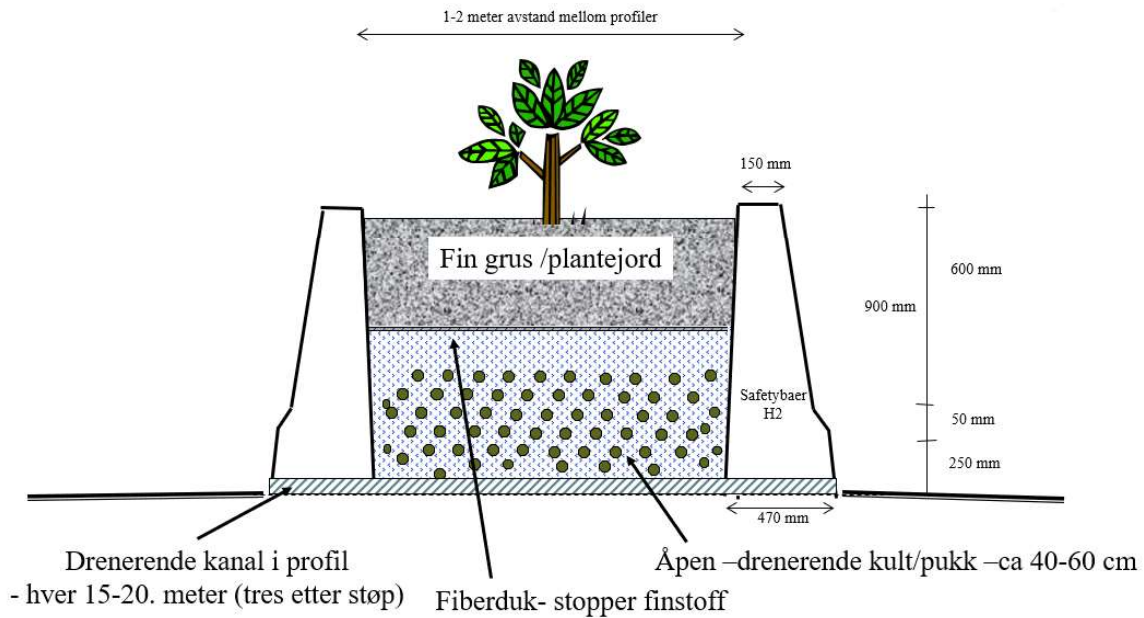

Glidestøp kan tilpasses kundens behov

